

GG 30156.11

GG 30152.09

Мощное зажимное устройство с электрогидравлическим приводом позволяет работать с колёсами тракторов и другой сельскохозяйственной техники, (с аксессуаром, G108A24).


Шиномонтажный стенд позволяет легко и безопасно работать даже с самыми жёсткими шинами, самых новых и сложных моделей, благодаря зажимному устройству с гидроприводом, усилие которого регулируется.

Комплектация с двойным устройством монтирования и демонтирования камерных и безкамерных шин.


▶ ДВОЙНАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

Двойная скорость вращения зажимного устройства с электрогидравлическим приводом.

GG 30156.11

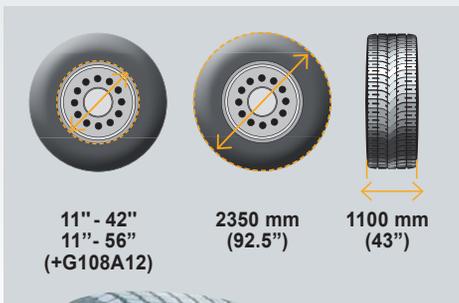

GG 30152.09

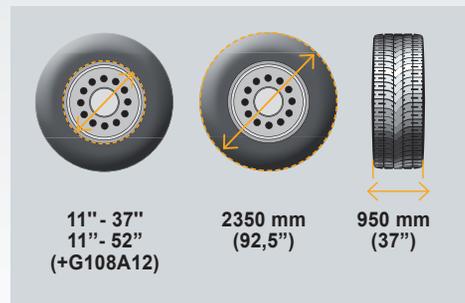

Шиномонтажные стенды для шин грузовых автомобилей до 56''



**МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА
330 mm (13")**



Идеальное решение для шин автобусов от 19" до 22,5".

**МИНИМАЛЬНЫЙ
ЗАХВАТ
Ø 90 mm (4")**



Зажимное устройство с ступенчатой системой фиксации позволяют зажимать диски с минимальным внутренним диаметром в 90 мм без необходимости использования аксессуаров.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Данная функция позволяет экономить электроэнергию до 30% в промежутках времени между процедурами, когда стендом не пользуются. Система автоматически переводит стенд в режим ожидания, в течении которого не происходит энергопотребление а также отсутствует стандартный рабочий шум от гидравлической станции.

ОПЦИИ



G108A12
Набор адаптеров для увеличения производительности зажимного устройства.



G108A1
Набор защитных накладок для легкосплавных дисков (4 штуки).



G108A5
Адаптеры для улучшения свойств сцепления.



G90A2
Ролик для бескамерных шин



G90A6
Фиксатор для легкосплавных дисков



G90A3
Фиксатор для колёс тракторов и спецтехники.

**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =**

Технические характеристики

GG 30.152.09

GG 30.156.11

Диаметр диска	11-37"	11-42"
Максимальный диаметр диска	11-52"	11-56"
Максимальный диаметр колеса	92,5"	92,5"
Максимальная ширина колеса	950	1100
Скорость вращения зажимного устройства, м/сек.	4-8	4-8
Вращение двигателя, кВт	2,2	2,2
Вес, кг	800	840

SPACE s.r.l. a s.u.

Via Sangano, 48
10090 Trana - Torino - ITALY
tel. +39-011-934.40.300
fax +39-011-933.88.64
e-mail: info@spacetest.com
www.spacetest.com



Альпока Групп
АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры оборудования. Для уточнения просьба обращаться к официальному дистрибьютору компании SPACE s.r.l. на территории РФ ООО «Альпока групп»
Тел: +7 495 430 11 00
Факс: +7 495 430 62 67
WWW.ALPOKA.RU